


EMT RYMCO® REAL COLOR®



RYMCO®
CALIDAD 360

- Available in 8 vibrant colors, produced from our standard galvanized EMT. Trade sizes 1/2 -4.
- Don't waste time spray-painting or taping - we have a full rainbow of color EMT in stock and ready to ship.
- Please note - conduit color is for purposes of identification only. Color shades and tones can vary per piece.
- Freedom Coat in the interior for a better wiring.

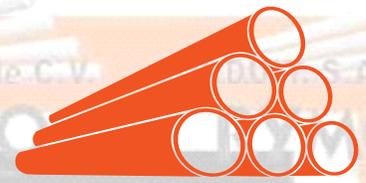

RYMCO's Real Color® EMT :



Tubería EMT* UL 797 / Real Color EMT*

Diámetro Nominal Nominal Size		Peso 10 tramos Weight 10 Unit Lengths		Diámetro Externo(1) Outside Diameter(1)		Espesor Nominal (2) Nominal Thickness(2)		Color de cinta Tape Color	Piezas x atado Pieces x bundle	Piezas x paquete Pieces x lift
in.	mm.	lb.	kg.	in.	mm.	in.	mm.			
1/2"	16	30	13.6	0.706	17.93	0.042	1.07	Black	10	700
3/4"	21	46	20.9	0.922	23.42	0.049	1.25	Red	10	500
1"	27	67	30.4	1.163	29.54	0.057	1.45	Blue	10	300
1 1/4"	35	101	45.8	1.510	38.35	0.065	1.65	Red	5	200
1 1/2"	41	116	52.6	1.740	44.20	0.065	1.65	Black	5	150
2"	53	148	67.1	2.197	55.80	0.065	1.65	---	---	120
2 1/2"	63	216	98.0	2.875	73.03	0.072	1.83	---	---	61
3"	78	263	119.3	3.500	88.90	0.072	1.83	---	---	51
3 1/2"	91	349	158.3	4.000	101.60	0.083	2.11	---	---	37
4"	103	393	178.3	4.500	114.30	0.083	2.11	---	---	30

Nota: Tolerancias Aplicables
Note: Applicable Tolerances

* Recubrimiento Híbrido Interior Aislante y Anticorrosivo
* Interior Insulated Coating

Largo/Length: 10 Ft. (3.05m) +/- 1/4 in. (+/- 6.35mm)
(1) 1/2" - 2" +/- 0.005 in. (16- 53 +/- 0.13mm), 2 1/2" +/- 0.010 in. (63 +/- 0.25mm),
3" +/- .015 in. (78 +/- 0.38mm), 3 1/2" - 4" +/- 0.020 in. (91 - 103 +/- 0.51mm) (2)
Solo informativo no requerimiento UL. For info. Only not a UL requirement.



RYMCO®
C A L I D A D 3 6 0

TUBO CONDUIT RÍGIDO DE ALUMINIO / ALUMINUM RIGID CONDUIT PIPE

Fabricados en aluminio 6063, T1, T5
cumple especificaciones de:
Underwriters Laboratories UL-6A
ANSI C80.5

Cada tubo se surte en longitud de 3.05 Metros (10')
con cople y un protector de plástico.



Manufacture in 6063 aluminum, T1, T5
meets specifications of:
Underwriters Laboratories UL-6A
ANSI C80.5

Each Pipe is 10' feet long with a
coupling and a plastic cap.



Tabla de Pesos y Especificaciones / Weights and Specifications

Medida Nominal Size		Diametro exterior Outside diameter		Diametro interior Inside diameter		Espesor de pared Wall thickness		Peso x pieza Weight per piece		Piezas x atado Pieces per bundle
mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	Lb	
12.7	1/2	21.34	0.84	15.82	0.62	2.64	0.10	1.34	2.94	250
19.0	3/4	26.67	1.05	20.92	0.82	2.72	0.11	1.78	3.91	250
25.4	1	33.40	1.31	26.64	1.04	3.20	0.12	2.66	5.85	200
31.8	1 1/4	42.16	1.66	35.05	1.38	3.38	0.13	3.60	7.92	100
38.1	1 1/2	48.26	1.90	40.89	1.61	3.50	0.13	4.31	9.48	100
50.8	2	60.33	2.37	52.50	2.06	3.71	0.14	5.80	12.76	45
63.5	2 1/2	73.02	2.87	62.71	2.46	4.90	0.19	9.25	20.35	30
76.2	3	88.90	3.50	77.92	3.06	5.21	0.20	12.18	26.79	20
88.9	3 1/2	101.60	4.00	90.11	3.54	5.46	0.21	14.37	31.61	20
101.6	4	114.30	4.50	102.26	4.02	5.71	0.22	17.35	38.17	20
127.0	5	141.30	5.56	128.19	5.04	6.22	0.24	23.00	50.64	8
152.4	6	168.28	6.62	154.05	6.06	6.76	0.26	30.58	67.27	6



www.conduit.com.mx

Conduit Rymco, no otorga ninguna garantía expresa o implícita, incluida la garantía de comercialización o idoneidad para un propósito particular. Las especificaciones, descripciones, información y materiales ilustrados que aquí se presentan únicamente para evaluación por otros y dado que el uso de su información no esta bajo su control, Conduit RYMCO no asume ninguna obligación ni responsabilidad por dicha información y no garantiza el resultado del uso de dichos productos o la información aquí contenida. Se debe hacer referencia a los datos de la fuente original o principal junto con las practicas estándar aceptadas de la industria. El material aquí incluido es a partir de la fecha de publicación y esta sujeto a la posibilidad de cambio sin previo aviso. Para la certificación ver información de contacto.

Tubería Conduit Marca Rymco®



RYMCO
CALIDAD 360

Tubería Delgada / Etiqueta Verde

Diámetro Nominal		Peso por tubo 3m		Diámetro Externo		Espesor Nominal		Piezas x atado
pulg.	mm.	lb.	kg.	in.	mm.	in.	mm.	
1/2"	13	2.98	1.35	0.706	18.00	0.042	1.06	20
3/4"	19	3.96	1.80	0.922	23.50	0.042	1.06	10
1"	25	7.09	3.22	1.163	29.50	0.060	1.52	10
1 1/4"	32	9.32	4.23	1.510	38.30	0.060	1.52	5
1 1/2"	38	10.80	4.91	1.740	44.30	0.060	1.52	5
2"	51	13.74	6.24	2.196	55.80	0.060	1.52	3
2 1/2"	63	21.60	9.80	2.875	73.03	0.072	1.83	---
3"	78	26.30	11.93	3.500	88.90	0.072	1.83	---
4"	103	39.30	17.83	4.500	114.30	0.083	2.11	---

Nota: Tolerancias Aplicables



Fabricado bajo la Norma Mexicana **ANCE NMX-J-536-2008**
Galvanizado en línea por Inmersión en Caliente en el Exterior
Recubrimiento de zinc, resistente a la corrosión
Pintura interior deslizante anticorrosiva



Producto Nacional

TUBOS METÁLICOS RÍGIDOS DE ACERO TIPO LIGERO Y SUS ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS – ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.



Conector Etiqueta Verde sin rosca

Diámetro Nominal		Longitud	Piezas x Bosa
pulg.	mm.	mm.	
1/2"	13	36	100
3/4"	19	37	60
1"	25	46	40
1 1/4"	32	52	20
1 1/2"	38	52	15
2"	51	51	10

Cople Etiqueta Verde sin rosca

Diámetro Nominal		Piezas x Bolsa
pulg.	mm.	
1/2"	13	100
3/4"	19	60
1"	25	40
1 1/4"	32	20
1 1/2"	38	15
2"	51	10

Codo 90° Etiqueta Verde sin rosca

Diámetro Nominal		Radio	Longitud mínima parte recta	
pulg.	mm.	mm.	mm.	
1/2"	13	102	38	
3/4"	19	114	38	
1"	25	146	48	
1 1/4"	32	184	51	
1 1/2"	38	210	51	
2"	51	241	51	
2 1/2"	63	267	76	
3 1/2"	91	330	79	
4"	103	406	86	

Conector

Cople

Codo



Conector
Tipo
Americano

Cople
Tipo
Americano



Tubería Conduit Marca RYMCO®

Bajo la Norma UL



RYMCO®
CALIDAD 360

Tubería EMT* UL 797 / Electrical Metallic Tubing EMT* Steel

Diámetro Nominal Nominal Size		Peso 10 tramos Weight 10 Unit Lengths		Diámetro Externo(1) Outside Diameter(1)		Espesor Nominal (2) Nominal Thickness(2)		Color de cinta Tape Color	Piezas x atado Pieces x bundle	Piezas x paquete Pieces x lift
in.	mm.	lb.	kg.	in.	mm.	in.	mm.			
1/2"	16	30	13.6	0.706	17.93	0.042	1.07	Black	10	700
3/4"	21	46	20.9	0.922	23.42	0.049	1.25	Red	10	500
1"	27	67	30.4	1.163	29.54	0.057	1.45	Blue	10	300
1 1/4"	35	101	45.8	1.510	38.35	0.065	1.65	Red	5	200
1 1/2"	41	116	52.6	1.740	44.20	0.065	1.65	Black	5	150
2"	53	148	67.1	2.197	55.80	0.065	1.65	---	---	120
2 1/2"	63	216	98.0	2.875	73.03	0.072	1.83	---	---	61
3"	78	263	119.3	3.500	88.90	0.072	1.83	---	---	51
3 1/2"	91	349	158.3	4.000	101.60	0.083	2.11	---	---	37
4"	103	393	178.3	4.500	114.30	0.083	2.11	---	---	30

Nota: Tolerancias Aplicables
Note: Applicable Tolerances

- * Recubrimiento Híbrido Interior Aislante y Anticorrosivo
- * Interior Insulated Coating

Largo/Length: 10 Ft. (3.05m) +/- 1/4 in. (+/- 6.35mm)
(1) 1/2" - 2" +/- 0.005 in. (16 - 53 +/- 0.13mm), 2 1/2" +/- 0.010 in. (63 +/- 0.25mm),
3" +/- .015 in. (78 +/- 0.38mm), 3 1/2" - 4" +/- 0.020 in. (91 - 103 +/-
0.51mm) (2) Solo informativo no requerimiento UL. For info. Only not a UL
requirement.

Fabricado bajo la Norma **UL-797**.

Galvanizado en línea por Inmersión en Caliente en el Exterior
Recubrimiento de zinc, resistente a la corrosión
Recubrimiento interior aislante



**TUBOS METÁLICOS RÍGIDOS DE ACERO TIPO LIGERO Y SUS
ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CONDUCTORES
ELÉCTRICOS – ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.**

**Producto de
Exportación**



Tubería Conduit Marca Rymco®



RYMCO
CALIDAD 360

Tubería Extra Delgada / Etiqueta Azul

Tubería galvanizada de acero al carbón, cuya función principal es darle protección al cableado eléctrico, de telefonía, fibra óptica, entre otros. Se emplea tanto en instalaciones residenciales, industriales y comerciales.



Diámetro Nominal		Peso por tubo 3m		Diámetro Externo		Espesor Nominal		Piezas x atado
pulg.	mm.	lb.	kg.	in.	mm.	in.	mm.	
1/2"	13	1.96	0.90	0.706	18.00	0.027	0.68	20

Nota: Tolerancias Aplicables

Fabricado bajo la norma ANCE



Fabricado bajo la Norma Mexicana **ANCE**
Galvanizado en línea por Inmersión en Caliente en el Exterior
Recubrimiento de zinc, resistente a la corrosión
Pintura interior deslizante anticorrosiva



Producto Nacional



Conduit RYMCO, no otorga ninguna garantía expresa o implícita, incluida la garantía de comercialización o idoneidad para un propósito particular. Las especificaciones, descripciones, información y materiales ilustrados, aquí se presentan únicamente para evaluación por otros y dado que el uso de su información no está bajo su control, Conduit RYMCO no asume ninguna obligación ni responsabilidad por dicha información y no garantiza el resultado del uso de dichos productos o la información aquí contenida. Se debe hacer referencia a los datos de la fuente original o principal junto con las prácticas estándar aceptadas por la industria. El material aquí incluido es a partir de la fecha de publicación y está sujeto a la posibilidad de cambio sin previo aviso. Para la certificación ver información de contacto.

Tubería Conduit Marca RYMCO®



RYMCO®
C A L I D A D 3 6 0

Tubería IMC / Intermediate Metal Conduit Steel

Diámetro Nominal		Peso 10 tramos		Diámetro Externo (1)		Espesor Nominal (1)		Color de tapón Thread Prot. Color	Piezas x atado Pieces x bundle	Piezas x paquete Pieces x lift
Nominal Size		Weight 10 Unit Lengths		Outside Diameter (1)		Nominal Thickness (1)				
in.	mm.	lb.	kg.	in.	mm.	in.	mm.			
1/2"	16	62	28.12	0.815	20.70	0.078	1.97	Yellow	10	350
3/4"	21	84	38.10	1.029	26.26	0.083	2.1	Green	5	250
1"	27	119	53.98	1.290	32.77	0.093	2.35	Orange	5	170
1 1/4"	35	158	71.67	1.638	41.59	0.095	2.41	Green	---	135
1 1/2"	41	194	88.00	1.883	47.82	0.100	2.54	Yellow	---	110
2"	53	256	116.12	2.360	59.93	0.105	2.67	Orange	---	80
2 1/2"	63	441	200.04	2.857	72.57	0.150	3.81	Yellow	---	37
3"	78	543	246.30	3.476	88.29	0.150	3.81	Orange	---	30
3 1/2"	91	629	285.31	3.971	100.86	0.150	3.81	Yellow	---	24
4"	103	700	317.52	4.466	113.44	0.150	3.81	Orange	---	24

Nota: Tolerancias Aplicables
Note: Applicable Tolerances

Largo/Length: 10 Ft. (3.05m) w/coupling +/- 1/4 in. (+/-6mm)
(1) Promedio de máx. y mín. de UL 1242. / Average from max. and min. from UL 1242

Fabricado bajo las Normas de **UL**





Galvanizado en línea por Inmersión en Caliente en el Exterior
Recubrimiento de zinc, resistente a la corrosión
Pintura interior deslizante anticorrosiva



Producto de Exportación

TUBOS RÍGIDOS DE ACERO TIPO SEMIPESADO Y SUS ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CONDUCTORES – ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.

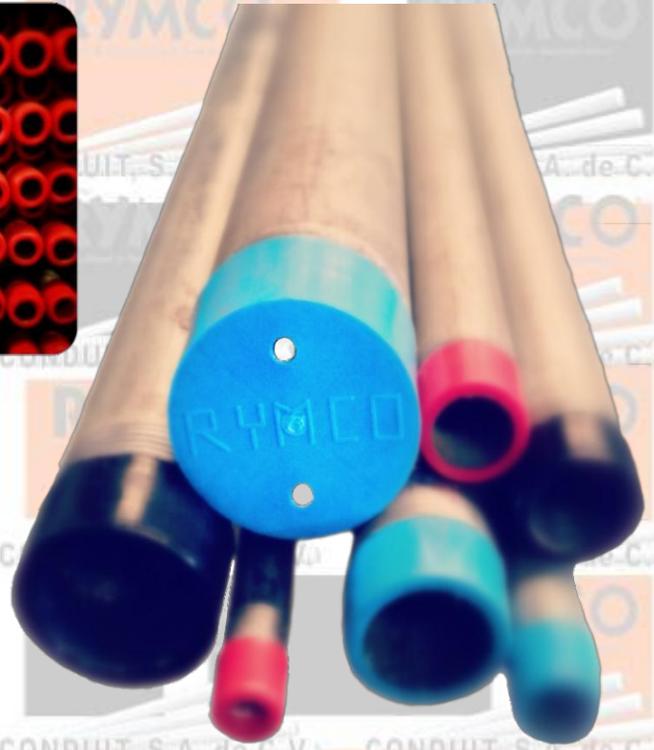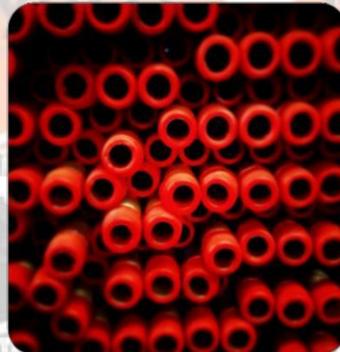

Conduit RYMCO, no otorga ninguna garantía expresa o implícita, incluida la garantía de comercialización o idoneidad para un propósito particular. Las especificaciones, descripciones, información y materiales ilustrados, aquí se presentan únicamente para evaluación por otros y dado que el uso de su información no está bajo su control, Conduit RYMCO no asume ninguna obligación ni responsabilidad por dicha información y no garantiza el resultado del uso de dichos productos o la información aquí contenida. Se debe hacer referencia a los datos de la fuente original o principal junto con las prácticas estándar aceptadas por la industria. El material aquí incluido es a partir de la fecha de publicación y está sujeto a la posibilidad de cambio sin previo aviso. Para la certificación ver información de contacto.

Tubería Conduit Marca Rymco®



Tubería para Mufa o Acometida

Tubería galvanizada de acero al carbón, cuya función principal es darle protección al cableado eléctrico, de telefonía, fibra óptica, entre otros. Se emplea tanto en instalaciones residenciales, industriales y comerciales.




Tubo Galvanizado
Diámetro de 1 ¼" (32 mm)
Extremos Roscados



Longitudes Disponibles



Producto Nacional

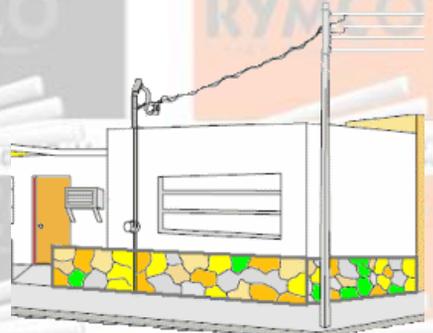

Tubería Conduit Marca Rymco®



RYMCO
CALIDAD 360

Tubería Pesada Intermedia / Etiqueta Amarilla

Diámetro Nominal		Peso por tubo 3m		Diámetro Externo		Espesor Nominal		Piezas x atado
pulg.	mm.	lb.	kg.	in.	mm.	in.	mm.	
1/2"	13	4.81	2.18	0.803	20.40	0.060	1.52	20
3/4"	19	6.04	2.75	1.000	25.40	0.060	1.52	10
1"	25	9.44	4.29	1.260	32.00	0.075	1.90	10
1 1/4"	32	12.21	5.55	1.594	40.50	0.075	1.90	5
1 1/2"	38	14.07	6.39	1.826	46.40	0.075	1.90	5
2"	51	21.48	9.76	2.318	58.90	0.090	2.28	3
2 1/2"	64	36.15	16.43	2.874	73.00	0.134	3.42	1
3"	76	44.38	20.17	3.500	88.90	0.134	3.42	1
4"	103	59.25	26.94	4.500	114.30	0.134	3.42	1

Nota: Tolerancias Aplicables



Fabricado bajo la Norma Mexicana **ANCE NMX-J-535-2008**
Galvanizado en línea por Inmersión en Caliente en el Exterior
Recubrimiento de zinc, resistente a la corrosión
Pintura interior deslizante anticorrosiva



Producto Nacional

TUBOS RÍGIDOS DE ACERO TIPO SEMIPESADO Y SUS ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CONDUCTORES – ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.




Codo 90° Etiqueta Amarilla Con Rosca

Diámetro Nominal		Radio	Longitud mínima parte recta
pulg.	mm.	mm.	mm.
1/2"	13	102	38
3/4"	19	114	38
1"	25	146	48
1 1/4"	32	184	51
1 1/2"	38	210	51
2"	51	241	51
2 1/2"	64	267	76
3"	76	330	79
4"	103	406	86

Cople Etiqueta Amarilla Con Rosca

Diámetro Nominal		Piezas por Bolsa
pulg.	mm.	
1/2"	13	100
3/4"	19	60
1"	25	40
1 1/4"	32	20
1 1/2"	38	15
2"	51	10
2 1/2"	64	1
3"	76	1
4"	103	1

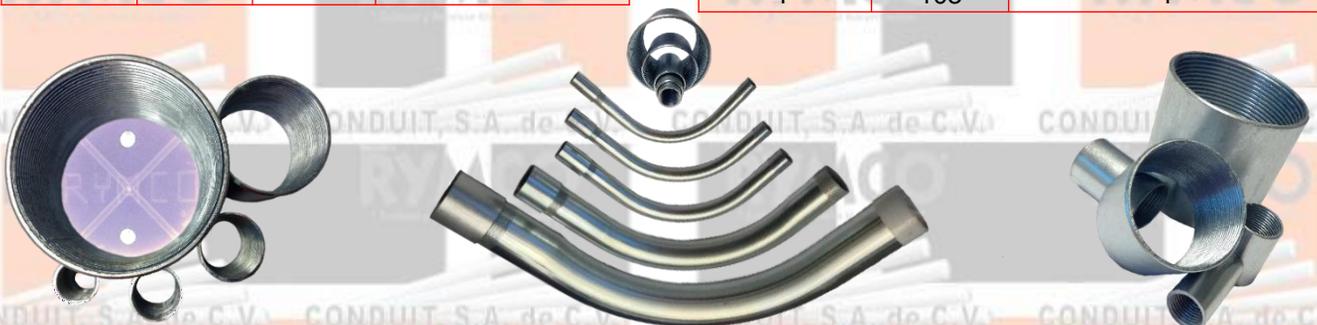

Conduit RYMCO, no otorga ninguna garantía expresa o implícita, incluida la garantía de comercialización o idoneidad para un propósito particular. Las especificaciones, descripciones, información y materiales ilustrados, aquí se presentan únicamente para evaluación por otros y dado que el uso de su información no está bajo su control, Conduit RYMCO no asume ninguna obligación ni responsabilidad por dicha información y no garantiza el resultado del uso de dichos productos o la información aquí contenida. Se debe hacer referencia a los datos de la fuente original o principal junto con las prácticas estándar aceptadas por la industria. El material aquí incluido es a partir de la fecha de publicación y está sujeto a la posibilidad de cambio sin previo aviso. Para la certificación ver información de contacto.

Tubería Conduit Marca Rymco®



RYMCO
CALIDAD 360

Tubería Rígida o Cédula – 40 / Etiqueta Naranja

Diámetro Nominal Nominal Size		Diámetro Externo (1) Outside Diameter (1)		Espesor Nominal (1) Nominal Thickness (1)		Peso Nominal Pieza Nominal Weight per piece		Piezas x paquete Pieces x lift
in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	lb.	kg.	
1/2"	16	0.840	21.34	0.104	2.64	8.95	4.06	127
3/4"	21	1.050	26.67	0.107	2.72	11.88	5.39	91
1"	27	1.315	33.40	0.126	3.2	17.20	7.80	61
1 1/4"	35	1.660	42.16	0.133	3.38	23.88	10.83	51
1 1/2"	41	1.900	48.26	0.138	3.51	28.53	12.94	44
2"	53	2.375	60.33	0.146	3.71	27.34	12.40	37
2 1/2"	63	2.875	73.03	0.193	4.9	60.83	27.59	19
3"	78	3.500	88.90	0.205	5.21	79.54	36.08	13
3 1/2"	91	4.000	101.60	0.215	5.46	95.64	43.38	10
4"	103	4.500	114.30	0.225	5.72	113.27	51.38	10
6"	155	6.625	168.28	0.266	6.76	131.55	59.67	7

Nota: Tolerancias Aplicables
Note: Applicable Tolerances

Largo/Length: 10.5 Ft. (3.20m) w/coupling +/- 1/4 in. (+/- 6mm)
1) Sólo informativo ANCE NMX-J-534-2007




Fabricado bajo la Norma Mexicana **ANCE NMX-J-534-2007**
Galvanizado por Inmersión en Caliente en el Interior y Exterior
Recubrimiento de zinc, resistente a la corrosión



Producto Nacional

TUBOS METÁLICOS RÍGIDOS DE ACERO TIPO PESADO Y SUS ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CONDUCTORES - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.

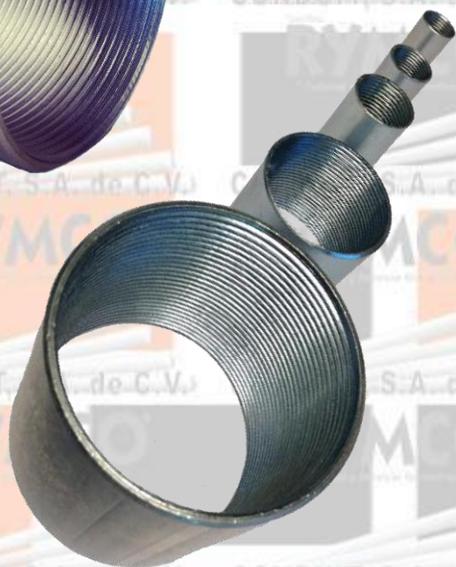

Tubería Conduit Marca Rymco®

Bajo la Norma UL



Tubería RMC / Rigid Metal Conduit Steel

Diámetro Nominal Nominal Size		Peso 10 tramos Weight 10 Unit Lengths		Diámetro Externo (1) Outside Diameter (1)		Espesor Nominal (1) Nominal Thickness (1)		Color de tapón Thread Prot. Color	Piezas x atado Pieces x bundle	Piezas x paquete Pieces x lift
in.	mm.	lb.	kg.	in.	mm.	in.	mm.			
1/2"	16	82	37.20	0.840	21.34	0.104	2.64	Black	10	250
3/4"	21	109	49.44	1.050	26.67	0.107	2.72	Red	5	200
1"	27	161	73.03	1.315	33.40	0.126	3.2	Blue	5	125
1 1/4"	35	218	98.88	1.660	42.16	0.133	3.38	Red	---	90
1 1/2"	41	263	119.30	1.900	48.26	0.138	3.51	Black	---	80
2"	53	350	158.76	2.375	60.33	0.146	3.71	Blue	---	60
2 1/2"	63	559	253.56	2.875	73.03	0.193	4.9	Black	---	37
3"	78	727	329.77	3.500	88.90	0.205	5.21	Blue	---	30
3 1/2"	91	880	399.17	4.000	101.60	0.215	5.46	Black	---	25
4"	103	1030	467.21	4.500	114.30	0.225	5.72	Blue	---	20
6"	155	1840	834.62	6.625	168.28	0.266	6.76	Blue	---	10

Nota: Tolerancias Aplicables
Note: Applicable Tolerances

Largo/Length: 10 Ft. (3.05m) w/coupling +/- 1/4 in. (+/- 6mm)
(1) Sólo informativo no requerimiento UL. For info. Only not a UL requirement.


Fabricado bajo la Norma **UL-6**

Galvanizado por Inmersión en Caliente en el Interior y Exterior
Recubrimiento de zinc, resistente a la corrosión



Producto de
Exportación

TUBOS METÁLICOS RÍGIDOS DE ACERO TIPO PESADO Y
SUS ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE
CONDUCTORES - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE
PRUEBA.

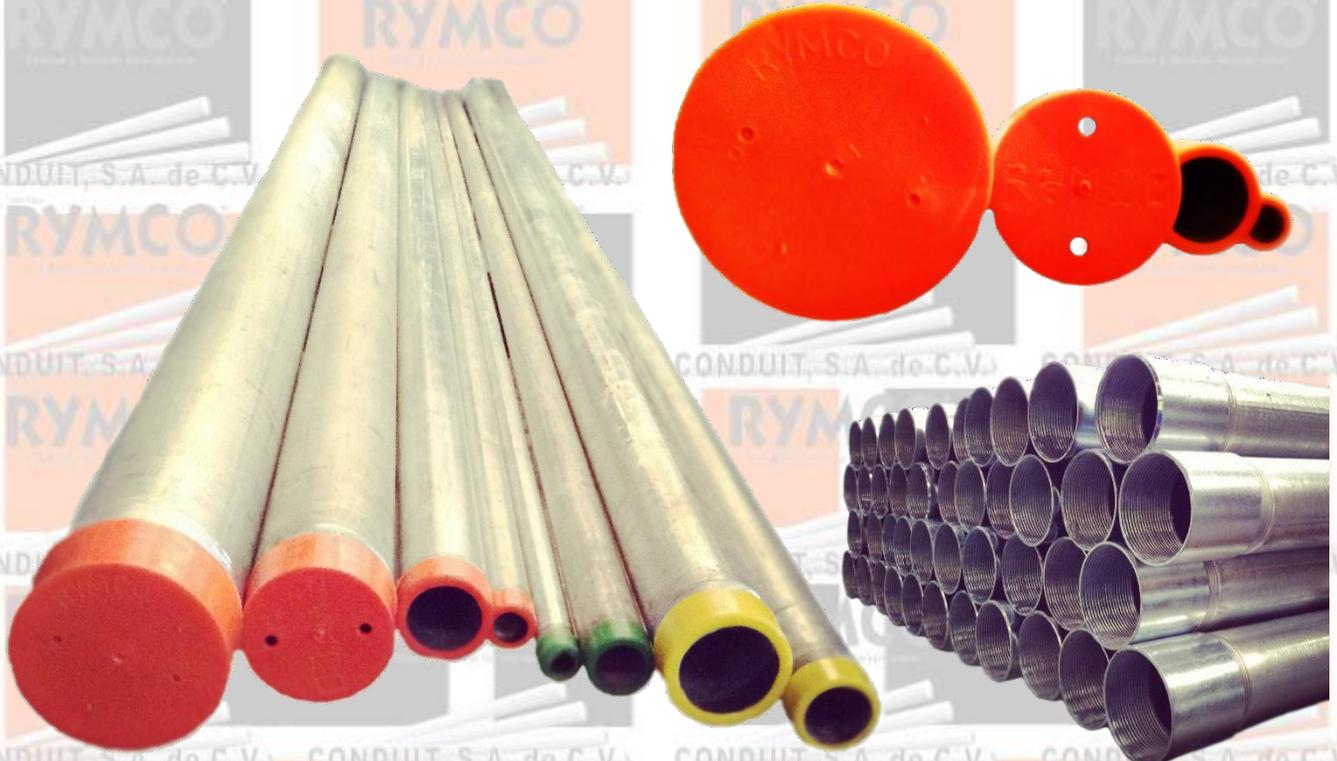

Conduit RYMCO, no otorga ninguna garantía expresa o implícita, incluida la garantía de comercialización o idoneidad para un propósito particular. Las especificaciones, descripciones, información y materiales ilustrados, aquí se presentan únicamente para evaluación por otros y dado que el uso de su información no está bajo su control, Conduit RYMCO no asume ninguna obligación ni responsabilidad por dicha información y no garantiza el resultado del uso de dichos productos o la información aquí contenida. Se debe hacer referencia a los datos de la fuente original o principal junto con las prácticas estándar aceptadas por la industria. El material aquí incluido es a partir de la fecha de publicación y está sujeto a la posibilidad de cambio sin previo aviso. Para la certificación ver información de contacto.